

# TRASPORTATORI A RULLI

## RM 8140

Tavolo Omni Wheel  
Non motorizzato



24V

48V


400V

### Descrizione del prodotto

Il tavolo Omni Wheel con rulli multidirezionali è indicato in particolare per postazioni di lavoro e di ispezione e per il trasporto di materiali dal fondo morbido che possono essere spostati in ogni direzione applicando una forza molto ridotta.

### Fornitura

- Il modulo è completamente montato
- Ordinare separatamente i sostegni e gli end cap

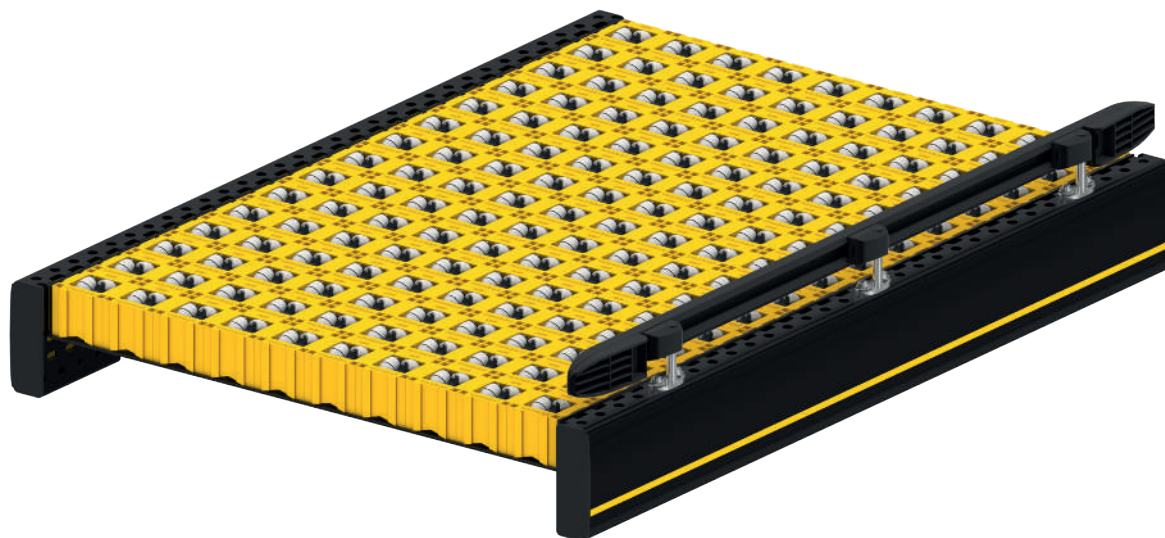


# TRASPORTATORI A RULLI RM 8140

Tavolo Omni Wheel  
Non motorizzato

## Dati tecnici

Dati tecnici generali	
Portata max.	60 kg/m
Salita/discesa	Non idoneo
Temperatura ambientale	da -5 fino a +40 °C
Rullo	
Tipo di rullo	Interroll serie 2800
Diametro dei rulli	48 mm
Materiale dei rulli	Poliammide, custodia in polipropilene

## Dimensioni

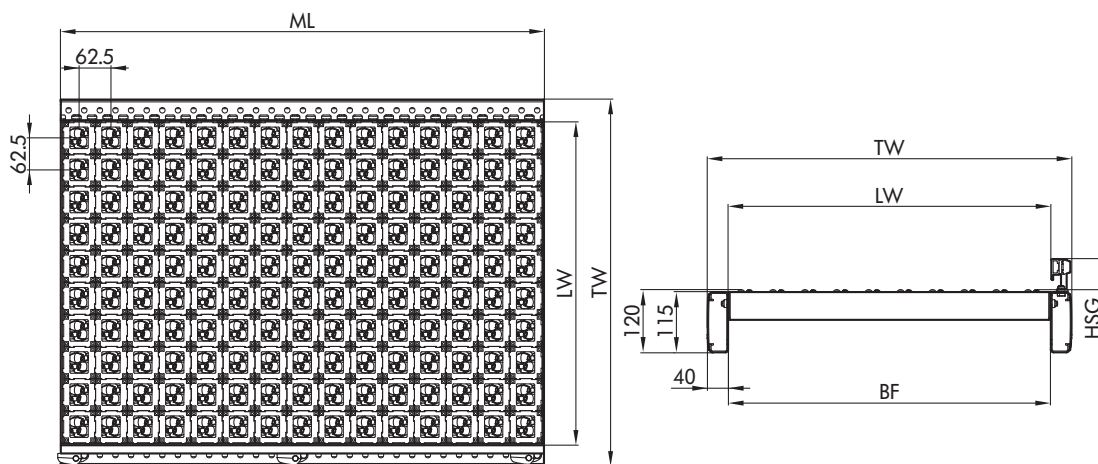

BF	Larghezza nominale	420, 620, 840 mm (altre disponibili su richiesta)
LW	Larghezza utile	BF (+120/-90 mm per lato con guida laterale flessibile)
ML	Lunghezza del modulo	Max. 2160 mm
TW	Larghezza del modulo	BF + 80 mm
P	Passo	62,5 mm
HSG	Altezza guida laterale	35 - 65 mm