


# ST 6110

## Interroll Pusher

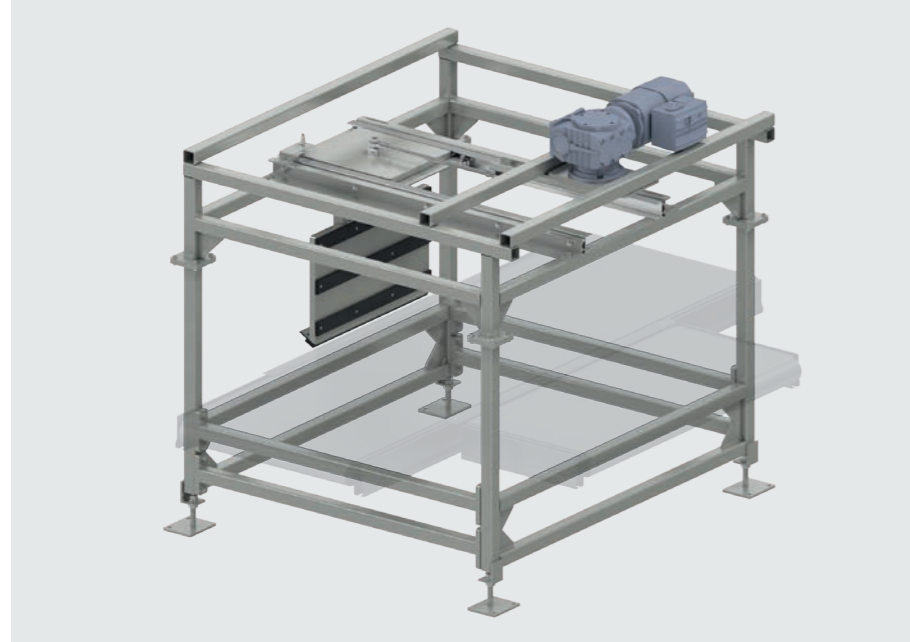

### Produktbeschreibung

Der Schubkurbelausschleuser schiebt Fördergut im 90°-Winkel zur Förderrichtung ab. Durch das elektrisch angetriebene Kurbelprinzip geschieht dies trotz hoher Geschwindigkeiten schonend.

### Technische Daten

Allgemeine technische Daten	Max. Traglast*	50 kg/m
	Max. Förderleistung	1500 St/h (abhängig vom Fördergut)
	Umgebungstemperatur	+5 bis +40 °C
Abmessungen	Winkel	90°
	Passende Fördermodule	Gurtt Förderer Rollenförderer
Antrieb	Pusher Antrieb	400-V-Getriebemotor

\* Die Kombination der Maximalwerte ist nicht immer möglich.