RM 8140

Trasportatore a rulli Interroll
Omni Wheel
Non motorizzato

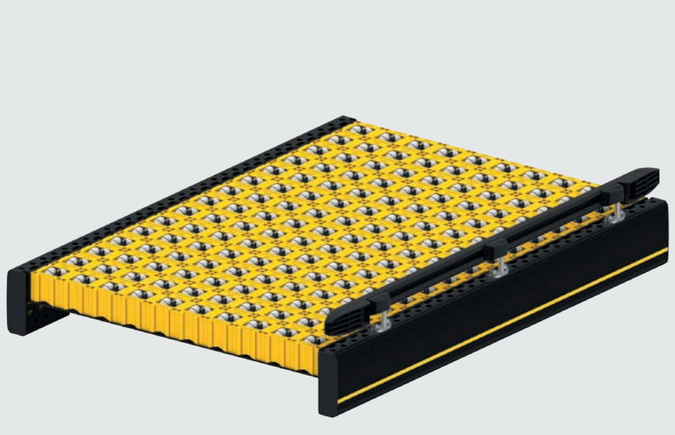

Descrizione del prodotto
Il tavolo Omni Wheel con rulli multidirezionali è indicato in particolare per postazioni di lavoro e di ispezione e per il trasporto di materiali dal fondo morbido che possono essere spostati in ogni direzione applicando una forza molto ridotta.

Dati tecnici

Dati tecnici generali	Portata max.	60 kg/m
	Salita/discesa	Non idoneo
	Temperatura ambiente	-5 - +50 °C
Rullo	Tipo di rullo	Interroll serie 2800
	Diametro del rullo	48 mm
	Materiale dei rulli	Poliammide, custodia in polipropilene

© 2015 INTERROLL

Dimensioni

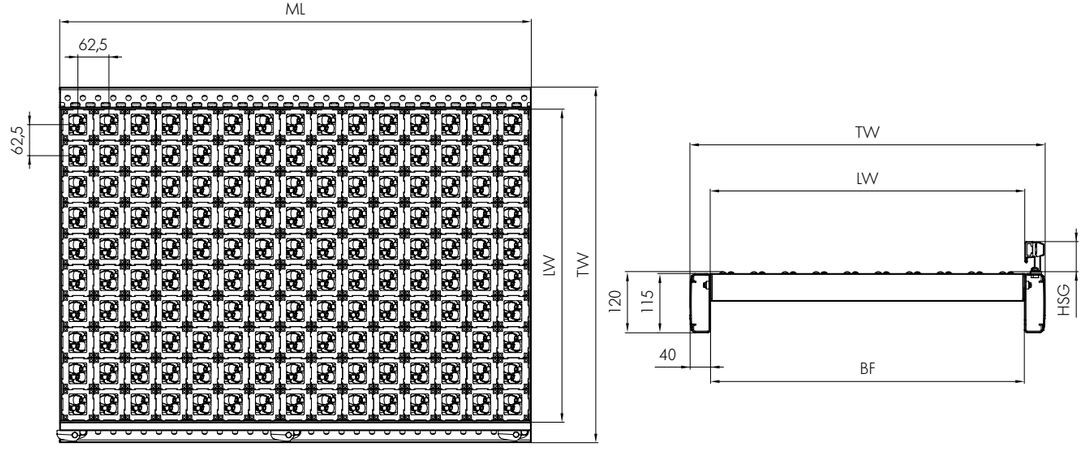

BF	Larghezza nominale	420, 620, 840 mm altre disponibili su richiesta
LW	Larghezza libera	BF (+120/-90 mm per lato con guida laterale flessibile)
ML	Lunghezza del modulo	max. 2040 mm
TW	Larghezza del modulo	BF + 80 mm
P	Passo	62,5 mm
HSG	Altezza guida laterale	35 - 65 mm

Dotazione
- Il modulo è completamente montato
- Ordinare separatamente i sostegni e gli end cap

© 2015 INTERROLL