


## Jonction de câble pour câble plat

La jonction de câble permet l'acheminement électrique de deux câbles plats ainsi que le changement de position d'un câble plat. Les extrémités de deux câbles plats doivent être orientées dans la même direction.

Référence : S-1004028

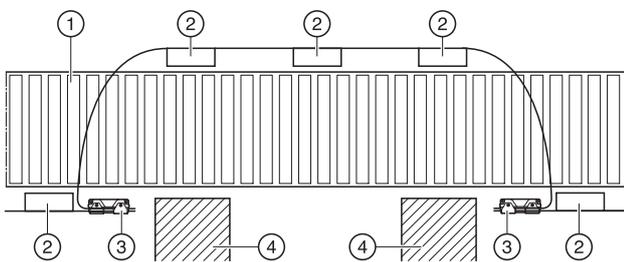

- 1 Installation de convoyage
- 2 SegmentControl ou ComControl
- 3 Jonction de câble
- 4 Obstacle (mur, pilier ou similaire)

### Caractéristiques techniques

- Plage de température : de  $-30$  à  $+40$  °C
- Classe de protection : IP54
- Convient pour le câble de communication du système ConveyorControl
- Convient pour la ligne de tension du système ConveyorControl ou de la MultiControl : charge possible jusqu'à 6 A

## Clé magnétique



La clé magnétique à aimant néodyme de qualité supérieure offre de nombreuses fonctions. Sur la MultiControl, elle permet la commutation du protocole de bus ou l'utilisation du processus d'apprentissage. Sur ConveyorControl, elle permet l'adressage ou, par exemple, la réalisation d'un autotest.

Référence : S-64100210

## Boîtier de terminaison ConveyorControl



Le petit boîtier de terminaison sert de résistance terminale pour la ligne de communication du système ConveyorControl. Le boîtier de terminaison est directement vampirisé sur le câble plat.

Référence : S-1103892

### Caractéristiques techniques

- Plage de température : de  $-30$  à  $+40$  °C

### Dimensions

